

NL: Montagehandleiding
DE: Montageanleitung
UK: Assembly instruction
FR: Notice d'assemblage

Oprijgoot/Auffahr Schiene/Bike ramp/Rail de
chargement

DIAMANT SG2 / SG3



PROUSER BIKE CARRIERS®

Met deze oprijgoot kunt u uw fietsen (Max. 30kg) heel eenvoudig op de fietsdrager rijden zodat u deze niet meer hoeft te tillen.

DE MONTAGE

Neem de oprijgoot en klap deze uit elkaar (zie foto)



HET GEBRUIK

Bevestig hiervoor de oprijgoot door middel van het palletje aan de onderkant, in het daarvoor gevormde gaatje van de wielgoot waar u de fiets op wilt rijden (zie foto).



Mit dieser Auffahr Schiene können Sie Ihre Fahrräder (Max. 30kg) einfach und schnell auf den Fahrradträger auffahren, ohne die Fahrräder anheben zu müssen.

DIE MONTAGE

Nehmen Sie die Auffahrschiene und klappen Sie diese auseinander.



DER GEBRAUCH


Befestigen Sie die Auffahr Schiene, indem Sie den vorhandenen Bolzen an der Unterseite der Auffahr Schiene in die dafür vorgesehene Bohrung der Radschiene einsetzen (Siehe Foto).



No more lifting, just ride your bicycle (Max. 30kg) on the bike carrier.

ASSEMBLY

Take the loading rail and unfold it into a single length.

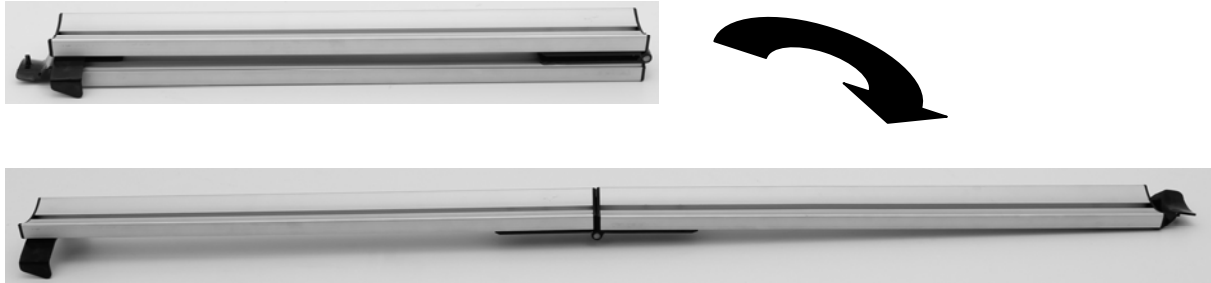

HOW TO USE


Install the ride-on ramp onto the wheel holder using the pin and the special hole (as shown in the picture). Than simply drive your bicycle on the bike carrier without lifting.



Avec cette gouttière d'accès, vous pouvez faire rouler votre vélo (Max. 30kg) très facilement sur le porte-vélos de manière à ne pas devoir le soulever.

LE MONTAGE

Prenez la rampe d'accès et déployez-la.

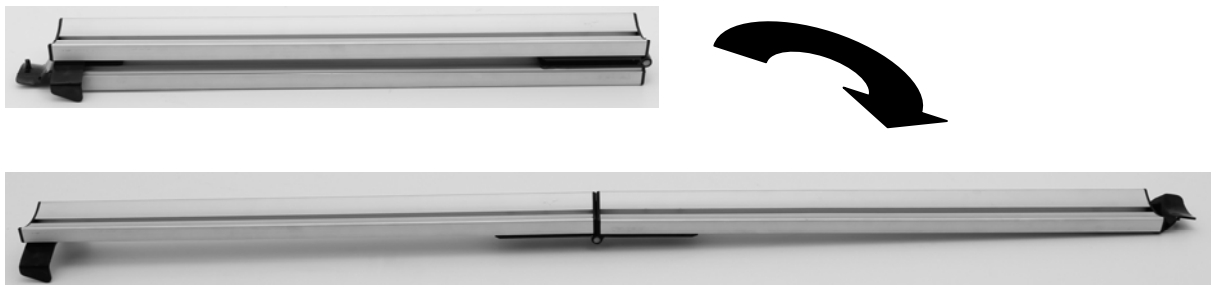

L'UTILISATION

Pour ce faire, fixez la gouttière d'accès au moyen de la petite palette sur la face inférieure dans le petit trou formé à cet effet et se trouvant dans la gouttière à roues dans laquelle vous voulez faire rouler votre vélo (voir photo).



© Tradekar 91726/15A



Tradekar Benelux BV

Staalweg 8 +31 (0)345-470990
4104 AT CULEMBORG info@tradekar.nl
The Netherlands www.pro-user.eu