

12V

1250A

GBX45



EXTREEM VERMOGEN. ULTRAVEILIGE LITHIUM JUMPSTARTER.

GAS & DIESEL

6,5L GAS & 4,0L DIESEL.
Ontworpen voor gasmotoren tot 6,5 liter en dieselmotoren tot 4,0 liter voor kleine dieselauto's, SUV's, boten, trucks, ATV's, motorfietsen en meer.

0% TOT-BOOST

SNEL OPLADEN.
Boost X is uitgerust met USB-C-technologie die, gecombineerd met stroomlevering, u bliksemsnel opladen biedt. Laad Boost X volledig op in minder tijd, of ga van 0% naar jumpstarten na slechts 5 minuten opladen.



60-SECONDEN TIME-OUT.
Met automatische stroombesparingsfunctie. Start het voertuig binnen 60 seconden. Nadat de time-out van 60 seconden is voltooid, moet de unit worden uitgeschakeld om een nieuwe jumpstartreeks te kunnen beginnen.

2,0

ULTRASAFE 2,0.
We hebben onze UltraSafe-technologie verbeterd. Het is nog steeds ons eenvoudige, foutvrij ontwerp met vonkvrije technologie en bescherming tegen omgekeerde polariteit, maar met een verbeterde thermische efficiëntie en stroommanagement voor betere prestaties en een langere levensduur van de accu.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

LOODZUUR



AUTO'S | BOTEN | RECREATIEVOERTUIGEN | MOTORSPORT | GAZON & TUIN



INTERFACE

STROOMLED

De oplader staat in stand-by of de accuspanning is te laag om doorde oplader worden gedetecteerd.



SNEL OPLADEN

Brandt wit wanneer snel opladen actief is. Led voor snel opladen wordt roodpermanent/knipperend) wanneer er een storing is.



OMGEKEERDE POLARITEIT

De lader is tegenovergesteld aangesloten op de accu. Wissel de aansluitingen om.



ERROR

De oplader staat in stand-by of de accuspanning is te laag om doorde oplader worden gedetecteerd.



KOUDE INDICATOR

Brandt permanent of knippert blauw wanneer interne temperatuur te laag is.



OMGEKEERDE POLARITEIT

De lader is tegenovergesteld aangesloten op de accu. Wissel de aansluitingen om.



HITTE INDICATOR

Brandt permanent of knippert rood wanneer interne temperatuur te hoog is.




KOUDE INDICATOR


Brandt wit wanneer boost actief is. De led knippert wit wanneer handmatige opheffing functie actief is.



WAT ZIT ER IN DE DOOS

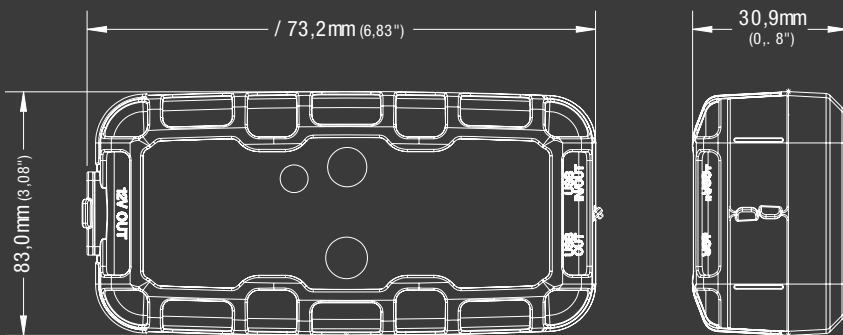

*? aacqqmrcq l g t qah _ l b _ r mct E @V 23

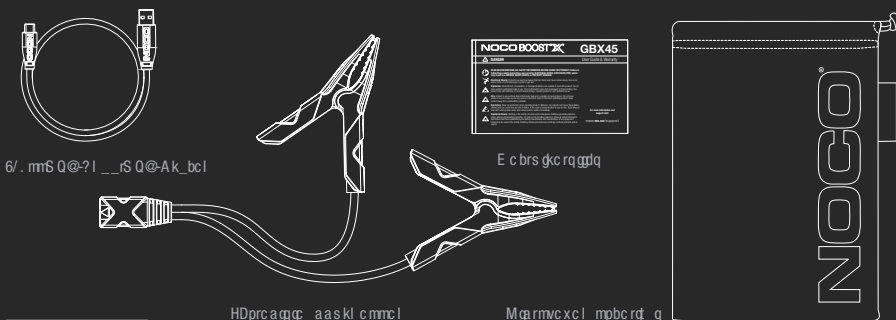

6 / . m r S Q @ ? I _ r S Q @ - A k _ b c l

E c b r s g k c r q g d q

H D p r c a g g : _ a a s k l c m m c l

M g a r m v c x c l m p b c r g _ q

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

OPLAADAPPARATEN.

Alles van stroom voorzien. Met de USB-C stroomlevering hebt u het vermogen om nagenoeg alles op te laden. De interne powerbank biedt 60 watt vermogen — zowel input als output — om uw favoriete USB-C-apparaten zoals telefoons, tablets, laptops, draagbare apparatuur en meer op te laden.

OPLAADTIJD

16h	2,5W
8h	5W
4h	10W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

INTERNE ACCU:	31 wattuur lithium ion
PIEKSTROOMSTERKTE:	1250A
BEDRIJFSTEMPERatuur:	-20°C tot +50°C (-4°F tot +122°F)
OPLAAD-TEMPERatuur:	0°C tot +40°C (32°F tot +104°F)
USB-C (IN):	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB-C (UIT):	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB (UIT):	5VDC 2,1A Max / 10 W max
BESCHERMINGBEHUIZING:	IP65 (met gesloten poorten)
KOELING:	Natuurlijke convectie
GEWICHT:	0,59 kg (1,3 ponden)
LED KNIPPERLICHT:	100 lumen
VOLUMETRIE:	Retailverpakking: Afmetingen: 92 x 126 x 209 mm Gewicht: 1,29 kg UPC: 0-46221-20006-5
	Hoofddoos: Afmetingen: 235 x 320 x 305 mm Gewicht: 8,64 kg Hoeveelheid: 6 UCC: 10046221200062
	Binnendoos: Afmetingen: 101 x 220 x 138 mm Gewicht: 1,36 kg
	Eenheden per pallet: 270 Eenheden

