




# Laserliner®

## PowerCross-Laser 5G DLD



### Robuuste kruislijnlasers met 5 extreem felle, groene laserlijnen en loodfunctie

Rev.1214

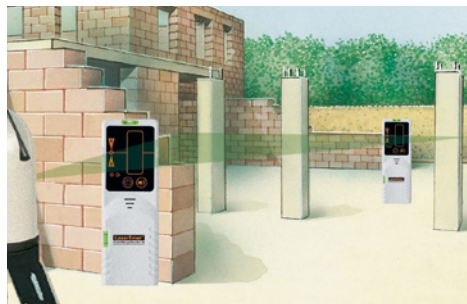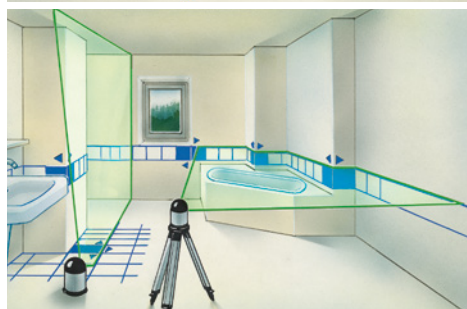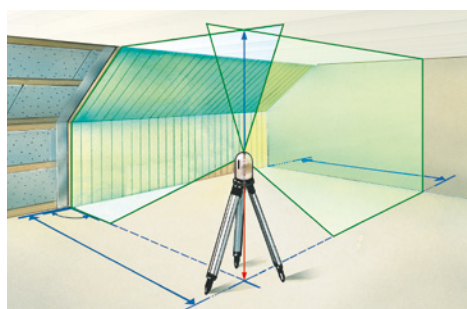


- **Groene lasertechnologie**
- Extreem fel groen laserkruis vooraan in **DLD-uitvoering zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit**, een schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar lijnbeeld.
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- De **4 verticale laserlijnen** zijn haaks t.o.v. elkaar uitgelijnd.
- Eenvoudige en **exacte loodlijnfunctie** met de extra loodlaser onder en het laserkruis boven.
- **Extra neigingsfunctie** voor de schuine uitlijning
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen.
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **GRX-Ready:** in combinatie met de optionele laserontvanger kunnen laserlijnen met de geïntegreerde handontvangermodus op grote afstanden en bij ongunstige lichtvoorwaarden worden herkend.
- Lange bedrijfsduur dankzij sterke **lithium-ionen-accu** met laadfunctie.
- Exacte positionering van de laserlijnen door de draaibare behuizing met **fijnafstelling opzij en horizontale cirkel**.
- **Libel en in hoogte verstelbare poten** voor het vooraf afstellen van het apparaat.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.

#### TECHNISCHE GEGEVENEN

<b>NAUWKEURIGHEID</b> 1,5 mm / 10 m
<b>ZELFNIVELLEERBEREIK</b> ± 2°
<b>NIVELLERING</b> automatisch
<b>LASERGOLFLENGTE</b> Lijnlaser 510 nm / Loodlaser 650 nm
<b>LASER</b> Lijnlaser Klasse 2M / < 5 mW Loodlaser Klasse 2 / ≤ 1 mW
<b>STROOMVOORZIENING</b> Li-ionen-accu, ca. 3 uur bedrijfsduur
<b>WERKTEMPERATUUR</b> 0°C ... +50°C
<b>OPSLAGTEMPERATUUR</b> -10°C ... +60°C
<b>WATER- EN STOFBESCHERMING</b> IP 54
<b>GEWICHT</b> 1,5 kg
<b>AFMETINGEN</b> (B x H x D) 130 x 200 x 135 mm

#### 1HG 4VG 1D



#### PowerCross-Laser 5G DLD

inclusief Sortimo® L-BOXX® 136  
+ statiefadapter  
+ oplader  
+ rubberkapjes  
+ Li-ionen-accu

**Verpakkingsformaat** (B x H x D)  
442 x 151 x 357 mm



Robuuste metalen sokkel met zijdelingse fijnafstelling



Draaibare horizontale gradencirkel



Verwijderbare Li-ionen-accu met laadfunctie

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
PowerCross-Laser 5G DLD	032.060L	4 021563 692736	1

