


Laserliner®



SmartCross-Laser set



Rev.0317



Automatische kruislijnlaser met universele klemhouder

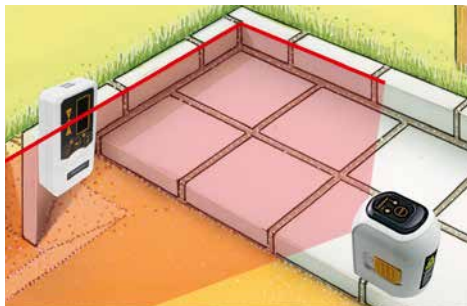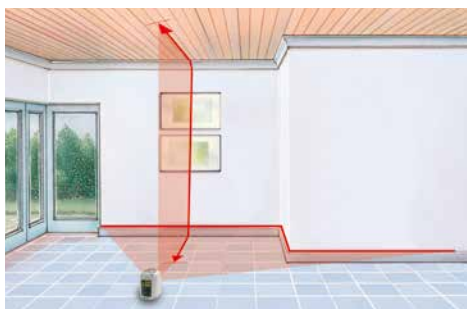

SmartCross-Laser



- De 2 goed zichtbare laserlijnen zijn uitstekend geschikt voor de uitlijning van tegels, regelwerk, ramen, deuren enz.
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- **Extra hellingsmodus** voor de schuine uitlijning.
- **RX-Ready:** door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX tot 30 m reikwijdte worden geregistreerd - ideaal voor alle binnen- en buitentoepassingen.
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.
- **Eenvoudige uniforme bediening**

FlexClamp


- **Eenvoudige verstelling van de hoogte en de positie** van het meettoestel met kruislijnlaser voor binnentoepassingen.
- **Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder schade** aan oppervlakken
- Geschikt voor lasermeettoestellen met 1/4"-schroefdraad

TECHNISCHE GEGEVENS

ZELFNIVELLEERBEREIK ± 5°
NAUWKEURIGHEID ± 0,5 mm / m
NIVELLERING automatisch
WERKBEREIK (afhankelijk van de hoeveelheid licht) 10 m
LASERGOLFLENGTE 650 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROOMVOORZIEJING 2 x 1,5V alkalibatterijen (type AA, LR6)
GEBRUIKSDUUR 15 uur (alkalibatterijen)
WERKTEMPERATUUR 0°C ... +40°C
OPSLAGTEMPERATUUR -10°C ... +70°C
AFMETINGEN (B x H x D) 55 x 85 x 75 mm
GEWICHT (complete set) 675 g



Automatic Level



Pendelvergrendeling voor een veilig transport



Eenvoudige en veelzijdige verstelling



SmartCross-Laser set

inclusief SmartCross-Laser
+ FlexClamp
+ batterijen

Verpakkingsafmetingen (B x H x D)
175 x 295 x 85 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SmartCross-Laser set	081.116A	4 021563 694389	4

