


GENIUS5 6V & 12V 5A



Auto | Marine | Moto | Sport automobile | Moto-culture

NOCO genius[®] 5™ BATTERY CHARGER™ + MAINTAINER



CHARGEUR POLYVALENT.

Faites plus avec Genius. Multi-tension, chimie et types.

Découvrez le GENIUS1 - Semblable à notre G750, mais en mieux. Il est 35 % plus petit et fournit plus de 25 % de puissance en plus. Plus simple et plus facile à utiliser que jamais. Simple à configurer et à utiliser - Branchez, connectez à la batterie, sélectionnez un mode de charge et commencez à charger votre batterie. Un chargeur de batterie entièrement automatique et sans souci pour une utilisation toute l'année. Conçu pour les batteries automobiles, marines et à décharge profonde de 6 et 12 volts acides au plomb, y compris les batteries ouvertes, gel, AGM et sans entretien, ainsi que les batteries lithium-ion.



Chargez jusqu'à zéro volt.

Chargez des batteries totalement déchargées jusqu'à 1 volt. Ou utilisez le tout nouveau mode Force qui vous permet de prendre le contrôle et de commencer manuellement à charger des piles vides jusqu'à zéro volt.



REDONNEZ VIE AUX PILES.

Mode de désulfatation intégré pour les batteries les plus corrodées. La détection automatique avec des indicateurs de diagnostic intelligents lance un mode de réparation intégré dans un profil de charge en 9 étapes.



COMPENSATION THERMIQUE.

Un capteur thermique intégré détecte la température ambiante et modifie la charge pour éliminer la surcharge en climat chaud et la sous-charge en climat froid.

24/7

CHARGEZ SANS SOUCI.

Fournit une charge en toutes saisons et par tous les temps pour une batterie saine. Laissez-le branché 24h/24, 7 jours sur 7, sans soucis de surcharge. Retourne automatiquement à son dernier mode sélectionné.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO[®]

CONTENU DE LA LIVRAISON.

56" (142.24cm)



85" (217cm)

Chargeur +
connecteur
interchangeable

21"
(55cm)

Pinces de batterie +
œilletts intégrés



Support de montage + sangle



(2) Vis
autotaraudeuses
8x1 "




Guide de l'utilisateur

NOCO® Une technologie brevetée

Breveté : consultez no.co/patents

Polyvalence maximale.

Les pinces Genius sont construites avec des profils à pointe d'aiguille pour les petites applications terminales et des œilletts intégrés amovibles pour monter en permanence l'accessoire sur la batterie.

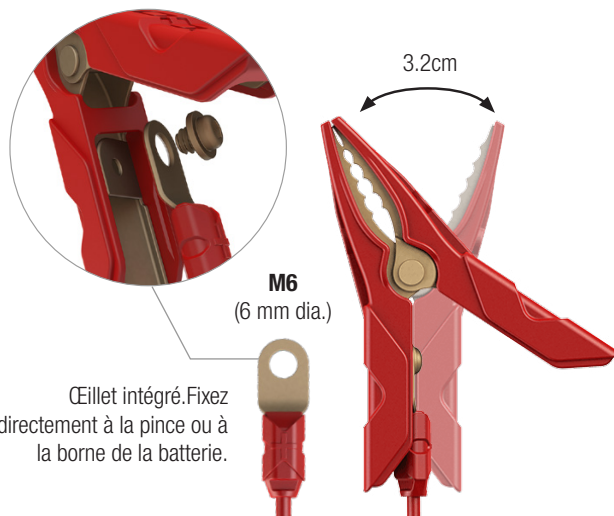

M6
(6 mm dia.)

Œillet intégré. Fixez
directement à la pince ou à
la borne de la batterie.

Spécifications techniques

Tension secteur AC :	120-240 VAC, 50-60Hz	Longueur du câble :	77.6 Pouces
Puissance de sortie :	75 Watts max	Longueur du câble :	71.7 Pouces
Tension de charge :	Divers	Courant débité :	< 5 mA
Courant de charge :	5A (12V), 5A (6V)	Capacité de la batterie :	Jusqu'à 120 Ah, prend en charge toutes les dimensions de batterie
Chimie :	Plomb-acide et lithium	Protection du logement :	IP65
Température de fonctionnement :	-20 ° à +40 ° C (-4 ° à 104 ° F)	Dimensions (L x l x h) :	11,7 x 7,4 x 4,8 cm
Température de stockage :	-20 ° à +40 ° C (-4 ° à 104 ° F)	Poids unitaire :	0,68 kg
Détection basse tension :	1V (12V), 1V (6V)	Refroidissement :	Convection naturelle

Durées de chargement (pour référence, les résultats peuvent varier)

Dimensions de la batterie	Envirn Durée de chargement en heures	
	6V	12V
20Ah	3	3
40Ah	6	6
80Ah	12	12
100Ah	15	15
120Ah	18	18

CONTENU DE LA LIVRAISON


- Chargeur de batterie Genius 5 avec connecteur interchangeable
- Pinces avec œilletts intégrés
- Support de montage avec sangle
- (2) vis autotaraudeuses
- Guide d'utilisation et informations sur la garantie

Emballage de vente au détail :
Dimensions : 11,7 x 8,7 x 20,2 (cm)
Poids : 0,72 kg
UPC: 0-46221-19004-5

Carton d'expédition :
Dimensions : 43,4 x 30,4 x 14 (cm)
Poids : 5,13 kg
Quantité : 6
UCC: 10046221190042

Emballage intérieur :
Dimensions : 12,3 x 9,4 x 20,8 (cm)
Poids : 0,79 kg

Unités par palette :
NA - 336 Unités
International - 252 Unités

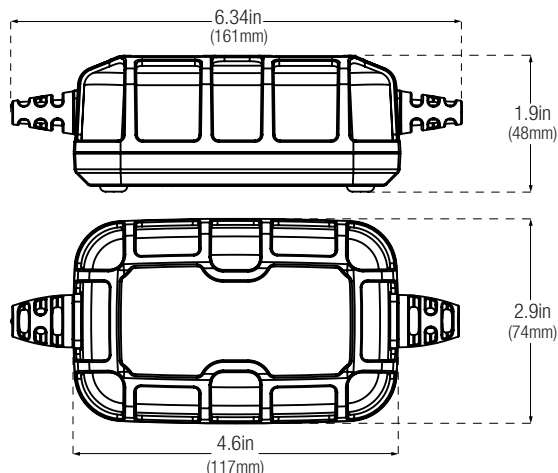

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®