




AXA HOME SECURITY

Deursluis

NL


Informatie

Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

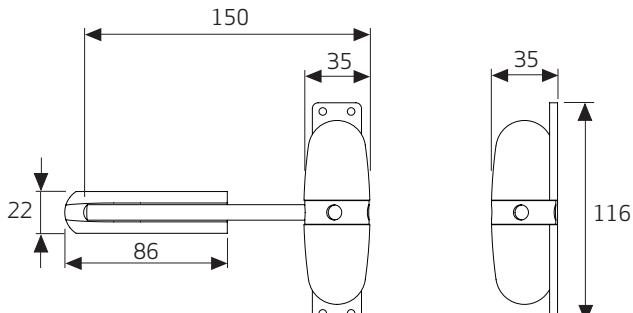


Toepassing

Voor gelijkliggende (stompe) binnendeuren (scharnierzijde)



- Inhoud verpakking
1. (1x) Deurdrunger
 2. (1x) Opvanger
 3. (1x) Drukstang
 4. (1x) Spanhulp



Montagehandleiding

Voor een probleemloze werking van dit product dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Montage

- 1 Plaats de deurdrunger **①** aan de scharnierzijde op het kozijn en teken de schroefgaten af met een potlood of priem (figuur **A**). Boor de gaten ($\varnothing 2$ mm) voor en schroef de deurdrunger vast.


Waarschuwing! De pijl op de deurdrunger moet in de richting van de deur wijzen

- 2 Schroef de drukstang **③** in de deurdrunger. Gebruik het montagegat dat het dichts bij de deur zit (figuur **B**).
- 3 Plaats de opvanger **②** achter de drukstang op de gesloten deur. Zorg ervoor dat de opvanger vrijwel geheel achter de drukstang uitsteekt (maximaal 1 cm overlapping). Teken de schroefgaten af met een potlood of priem (figuur **C**). Boor de gaten ($\varnothing 2$ mm) voor en schroef de opvanger vast.
- 4 Breng de deurdrunger op spanning door achtereenvolgens de spanhulp **④** in de deurdrunger te schroeven, het spanhuis van de deurdrunger tegen de richting van de pijl in op te spannen en de drukstang in het volgende gat weer vast te schroeven (figuur **D**). Herhaal deze handelingen om de spanning te vergroten. Verwijder na het opspannen de spanhulp.

Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, boor $\varnothing 2$ mm, potlood of priem.

Montageplaats

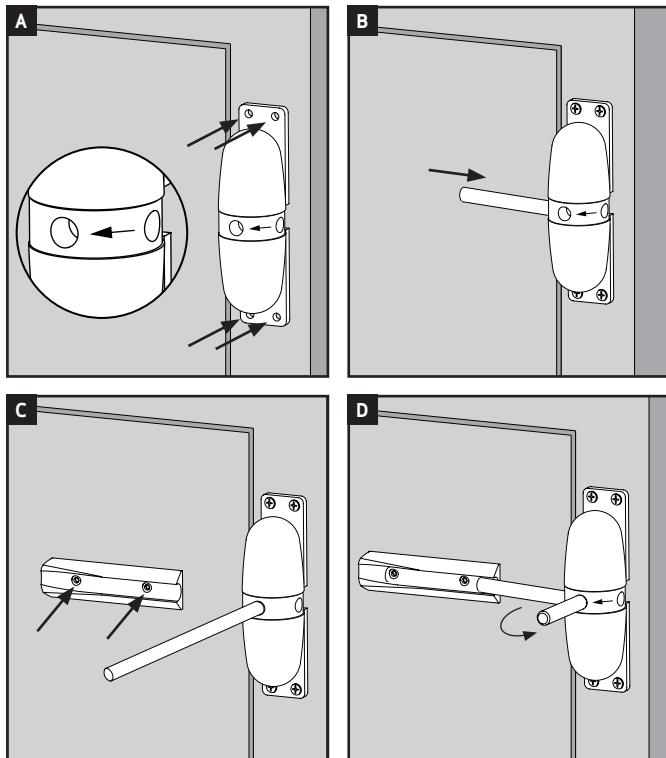



AXA HOME SECURITY

Ferme-porte

FR

Informations

Suivez attentivement les instructions ci-dessous afin d'assurer une installation et un fonctionnement sans problèmes de ce produit.

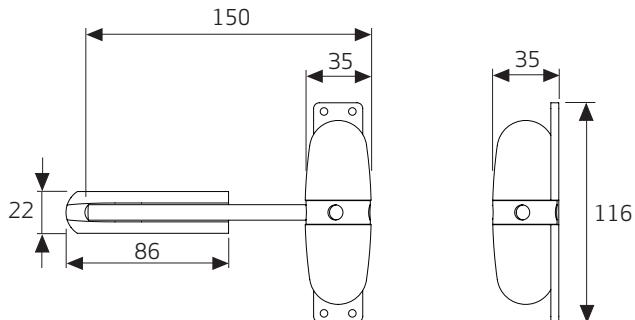


Application

Vour portes intérieur (côté charnière)

Contenu de l'emballage


1. (1x) Ferme-porte
2. (1x) Récepteur
3. (1x) Tige de poussée
4. (1x) Tendeur



Outils de montage (conseillés) :

Mètre-ruban, foreuse (sans fil), tournevis, foret Ø 2 mm, crayon ou poinçon.

Position de montage



Instructions de montage


Suivez attentivement les instructions ci-dessous afin d'assurer un fonctionnement sans problèmes de ce produit.

Montage

- 1 Placez le ferme-porte ① du côté des charnières sur le chambranle et marquez les trous de vis à l'aide d'un crayon ou d'un poinçon (figure A). Préférez les trous (Ø 2 mm) et vissez le ferme-porte.



La flèche sur le ferme-porte doit être tournée vers la

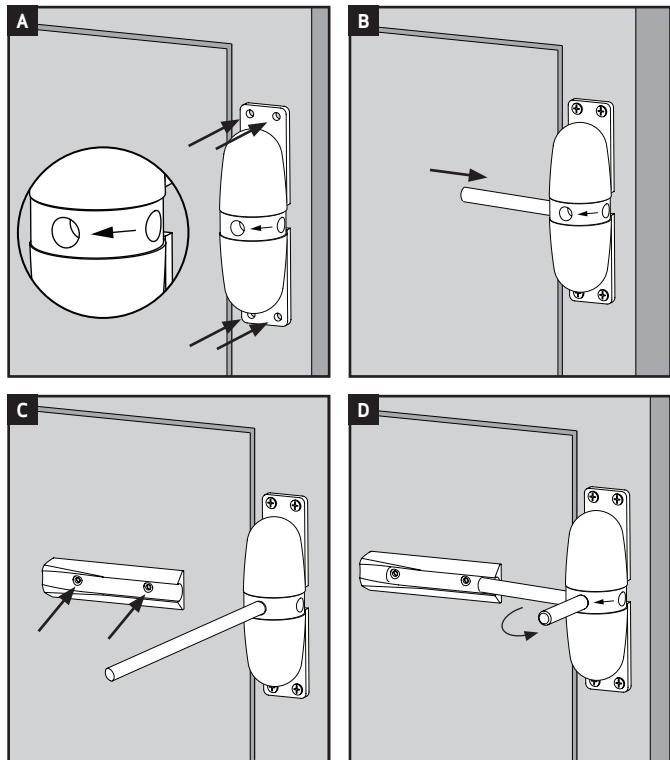

- 2 Vissez la tige de poussée ③ dans le ferme-porte. Utilisez le trou de montage le plus proche de la porte (figure B).
- 3 Placez le récepteur ② derrière la tige de poussée sur la porte fermée. Assurez-vous que le récepteur dépasse presque complètement derrière la tige de poussée (chevauchement maximum de 1 cm). Marquez les trous de vis à l'aide d'un crayon ou d'un poinçon (figure C). Préférez les trous (Ø 2 mm) et vissez le récepteur.
- 4 Réglez la tension du ferme-porte en vissant d'abord le tendeur ④ dans le ferme-porte, puis en tendant le boîtier de tension du ferme-porte dans le sens inverse de la flèche et enfin en vissant à nouveau la tige de poussée dans le trou suivant (figure D). Répétez ces opérations pour augmenter la tension. Retirez le tendeur lorsque le système est tendu.