


Laserliner® CableChecker



Kabel- en leidingtester met zender en ontvanger voor LAN-, tv- en telefoonkabel

Rev.1215

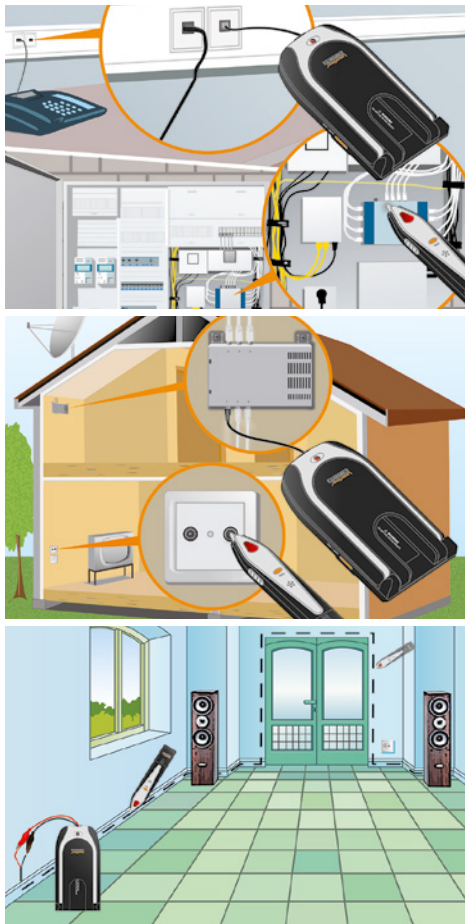

- Voor spanningsvrije, elektrische netwerken
- Analyseert LAN-, tv-, telefoon-, audio- en andere kabels in elektrische systemen
- **Zender met geïntegreerde adapters** voor de test van de meest gangbare steekverbindingen (RJ11, RJ45, TV-Koax)
- **Universele testklemmen** voor de aansluiting op willekeurige geleiders
- **Contactloze tracersing** van het zendersignaal door de ontvanger
- **Goed hoorbaar testsignaal** voor de identificatie van de geselecteerde kabel
- Compacte zender met houder voor de ontvanger

TECHNISCHE GEGEVENS

ZENDER TX / ONTVANGER RECV

SIGNAAL	Multifrequentie-impuls
MAX. INGANGSSPANNING	20 V DC
MAX. REL. LUCHTVOCHTIGHEID	< 85% rH niet condenserend
ARBEIDSTEMPERATUUR	-10°C...40°C
OPBERGTEMPERATUUR	-10°C...50°C

ZENDER TX

MAX. UITGAANDE STROOMSTERKTE	10 mA
MAX. SIGNAALSPANNING	8 Vpp (piek piek)
MAX. TESTLENGTE	100 m
STROOMVOORZIEJING	2 x 1,5 V type AAA
AFMETINGEN (B x H x D)	80 x 152 x 46 mm
GEWICHT (incl. batterijen)	185 g

ONTVANGER RECV

MAX. UITGAANDE STROOMSTERKTE	30 mA
MEETBEREIK SCAN-MODUS	0 - 5 cm meetdiepte
STROOMVOORZIEJING	4 x LR44 1,5 V knooppellen
AFMETINGEN (B x H x D)	26 x 148 x 17 mm
GEWICHT (incl. batterijen)	45 g



Houder voor de ontvanger

Zender met geïntegreerde adapters

Extra optische testsignaal



CableChecker
+ zender TX
+ ontvanger RECV
+ adapter (RJ11, RJ45, tv-coax)
+ testklemmen
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
190 x 310 x – mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
CableChecker	083.065A	4 021563 694471	5

