



ACCU BOUWLAMP LED RECHARGEABLE WORKLIGHT

Gebruiksaanwijzing / Manual



1524204 ,1524206, 1524207

Operation/installation manual and specifications
Gebruiks-/installatiehandleiding en specificaties



NL - Model: 1524204, 1524206, 1524207 - NL

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

- Bewaar deze instructies voor toekomstige raadpleging.
- Kijk niet rechtstreeks in de werklamp wanneer deze is ingeschakeld.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Kan binnen en buiten gebruikt worden, laad de lamp a.u.b. op in een droge binnenruimte,
- niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.

Type	1524204	1524206	1524207
Uitgang	10W	20W	30W
Lithiumbatterij	3.7v/4.4Ah	3.7V/6.6Ah	3.7V/10Ah
Ingangsspanning/-stroom	Max.5V dc, 1A	Max. 5V dc, 1.5A	Max.5V dc, 2.1A
Verlichtingsbron	LED	LED	LED
Totale lichtstroom	1000lm	2000lm	3000lm
Kleurtemperatuur	4000K	4000K	4000K
Bescherming	IP54(IP20 voor oplader)	IP54 (IP20 voor oplader)	IP54(IP20 voor oplader)
Oplaadtijd	4-5 uur	4-5 uur	5-6 uur
Werktijd	3 uur	3 uur	3 uur
USB Uitgangsspanning/-stroom	5V dc, 1A	5V dc, 1A	5V dc, 1A
Levensduur batterij	2 jaar	2 jaar	2 jaar
Afmeting	227*212*177mm	276*266*220mm	276*292*219mm
Max geprojecteerd gebied	481cm ²	734cm ²	806cm ²
Gewicht	0.86Kg	1.4Kg	1.88Kg
Laad temperatuur	Omgeving -10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C
Ontladen temperatuur	Omgeving -20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C
Opslag temperatuur	Omgeving -20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C



- Gelieve volledig op te laden voor het eerste gebruik.
- Gebruik de USB-kabel die bij de lamp is geleverd.
- Gebruik geen gewijzigde of beschadigde oplader.
- Laat de lamp niet langer dan 24 uur aan de oplader.
- Haal de lamp niet uit elkaar en vervang de batterijen niet.
- Laad de lamp om de zes maanden op als deze in voorraad is.
- Indien de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, dient deze uitsluitend vervangen te worden door de fabrikant of diens service agent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- De oplaadbare schijnwerper voor gebruik volledig opladen, geen enkel onderdeel kan worden vervangen.
- 4 schakeltrappen 100%,50%,25%,UIT.
- Het licht heeft een geheugenfunctie. Als de schakelaar langer dan 5 seconden in een van de "aan" standen blijft staan, en u drukt er dan nogmaals op, dan gaat hij altijd uit, hij gaat ook weer aan in de "aan" stand van de vorige keer.
- Het lampje heeft een waarschuwingfunctie. Als de batterij bijna leeg is, maar het lampje ongeveer 10 minuten blijft branden, knippert het LED-lampje 5 keer en de batterij-indicator knippert continu tot het lampje wordt uitgeschakeld.



NL - Model: 1524204, 1524206, 1524207 - NL

WAARSCHUWING

- Dit apparaat maakt gebruik van een oplaadbare Lithium-ion batterij die bij onjuist gebruik kan scheuren, ontbranden en ernstig letsel kan veroorzaken.
- Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht:
- Plaats batterijen en apparaten NIET in het vuur of bij hoge temperaturen.
- Knoei NIET met de bedrading van de batterij.
- De batterijen NIET doorprikken of beschadigen.
- Gebruik GEEN batterijen die beschadigd lijken.
- Dompel de batterijen NIET onder in water en stel ze NIET bloot aan water.
- Wijzig of modificeer de batterijen NIET.
- Gooi de batterij NIET in het vuur of het water.
- Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.
- De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon.
- De USB-uitgangskabel is minder dan 3 meter.

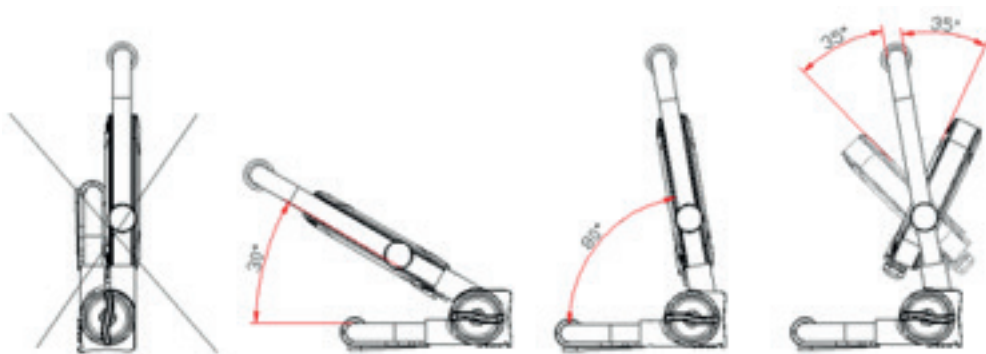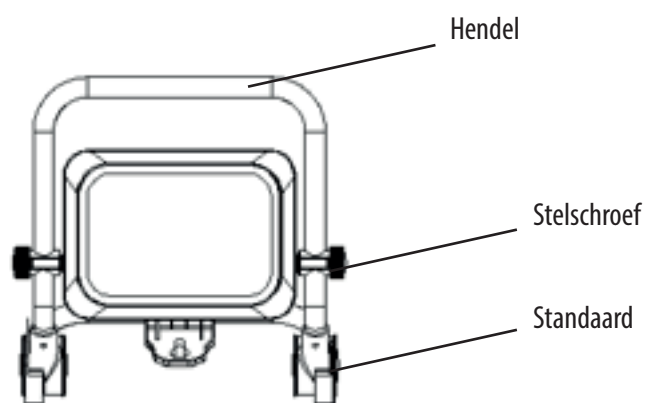

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, kunt u gebruik maken van de terugname- en inzamelsystemen of contact opnemen met de detailhandelaar waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.



EN - Model: 1524204, 1524206, 1524207 - EN

Read the User Instructions carefully before use.

- Save these instructions for future reference.
- Do not look directly into the work lamp when it is switched on.
- Keep out of the reach of children.
- Can be used indoors and outdoors, please charge the lamp in dry indoor location, do not immerse in water or any other liquid.

Type	1524204	1524206	1524207
Output	10W	20W	30W
Lithium Battery	3.7v/4.4Ah	3.7V/6.6Ah	3.7V/10Ah
Input voltage/current	Max.5V dc, 1A	Max. 5V dc, 1.5A	Max.5V dc, 2.1A
Lighting source	LED	LED	LED
Total Luminous flux	1000lm	2000lm	3000lm
Colour temperature	4000K	4000K	4000K
Protection rating	IP54(IP20 for charger)	IP54(IP20 for charger)	IP54(IP20 for charger)
Charging time	4-5 hours	4-5 hours	5-6 hours
Working time	3 hours	3 hours	3 hours
USB output voltage/current	5V dc, 1A	5V dc, 1A	5V dc, 1A
Battery Life	2 year	2 year	2 year
Dimension	227*212*177mm	276*266*220mm	276*292*219mm
Maximum projected area	481cm ²	734cm ²	806cm ²
Weight	0.86Kg	1.4Kg	1.88Kg
Charging temperature ambient	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C
Discharge temperature ambient	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C
Storage temperature ambient	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C



- Please full charge before first use.
- Please use the USB cable that came with the lamp.
- Please do not use a modified or damaged charger.
- Please do not leave the lamp in charge over 24 hours.
- Please do not disassemble the lamp and do not replace the batteries.
- Please recharge the lamp every six months when in stock.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- The rechargeable floodlight for use completely, none of any part can be replaced.
- 4 switching stages 100%,50%,25%,OFF.
- The light has memory function. If the switch is left in any of its "on" positions for longer than 5 seconds, then press it once again will always turn it off, it will also turn on at "on" position of last time.
- The light has warning function. If the battery is almost empty, but the light will remain on about 10 minutes, the LED light flashes 5 times and the battery indicator flashes continuously until the light is switched off.



EN - Model: 1524204, 1524206, 1524207 - EN

WARNING

- This device utilizes a rechargeable Lithium-ion battery that can rupture, ignite and cause serious injury if being used improperly.
- Please check the following safety rules:
- DO NOT place batteries and devices in the fire or high temperature.
- DO NOT tamper with battery wiring.
- DO NOT puncture or damage the batteries.
- DO NOT use the batteries that appear damaged.
- DO NOT immerse or expose the batteries to the water.
- DO NOT alter or modify the batteries.
- DO NOT dispose of the battery in the fire or water.
- Fail to heed these warning may result in personal injury or property damage.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The USB output data cable less than 3 meters.

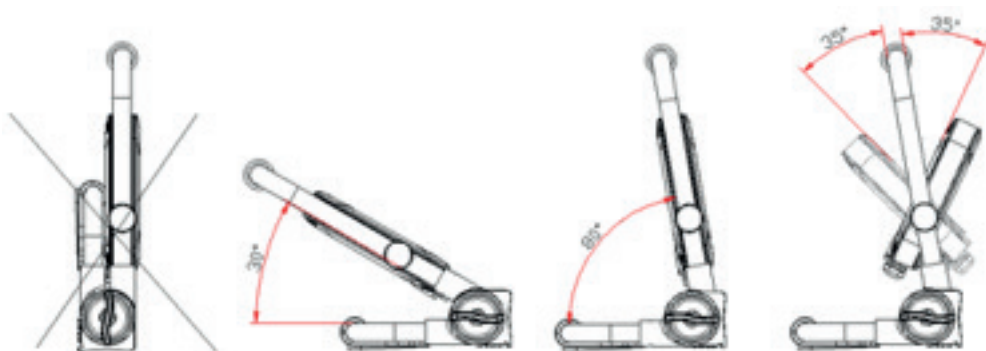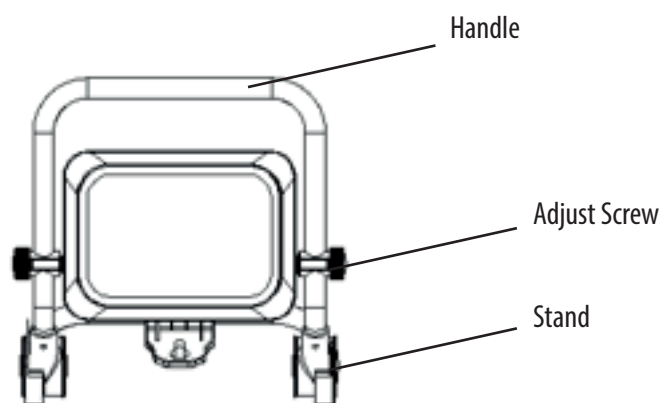

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



P.O. Box 24 • 1700 AA • Heerhugowaard
The Netherlands • Tel +31(0)72-576 5000
