



CorePro LEDtube (EM/MAINS)

CorePro LEDtube 600mm 8W840

De CorePro LEDtube is een betaalbare LED-oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen. Het product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, evenals onmiddellijke energiebesparingen – een milieuvriendelijke oplossing. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, dus ook van het gebruikte armatuur.

Product gegevens

Algemene informatie		Power (Rated) (Nom)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		8 W
Hoofdtoepassing	Industrial	Lampstroom (nom.)	38 mA
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Schakelcyclus	200.000X	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
B50L70	30000 h	Power Factor (nom.)	0.9
		Spanning (nom.)	220-240 V
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	T-omgeving (max.)	45 °C
Lichtstroom (nom.)	800 lm	T-omgeving (min.)	-20 °C
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	800 lm	T-opslag (max.)	65 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	T-opslag (min.)	-40 °C
Kleurconsistentie	<6	T-behuizing maximaal (nom.)	40 °C
Kleurweergave-index (nom.)	80		
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Regelsystemen en Dimmers	
		Dimbaar	Nee
Bedrijfs- en Elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		

CorePro LEDtube (EM/MAINS)

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productlengte 600 mm

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL) A+
 Energiebesparend product Yes
 Goedkeuringsmerktekens CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
 Energieverbruik kWh/1000 uur 8 kWh

Productgegevens


Volledige productcode 871869671103300

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube 600mm 8W840
EAN/UPC - Product	8718696711033
Bestelcode	71103300
Local Code	CTEM060SO8W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001338602
Netto gewicht (per stuk)	0,120 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.



Maatschets

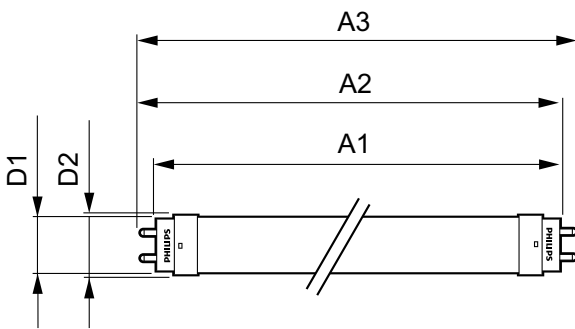

TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrische gegevens

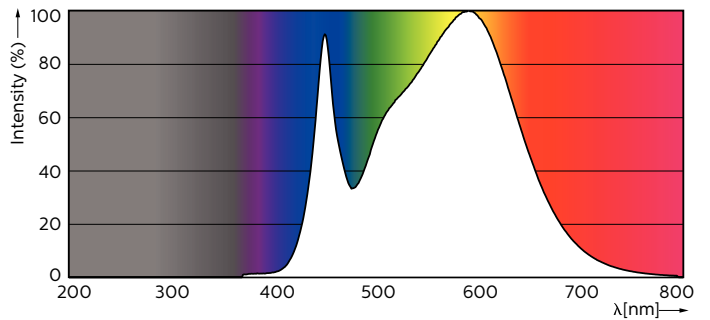


LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube (EM/MAINS)

Fotometrische gegevens

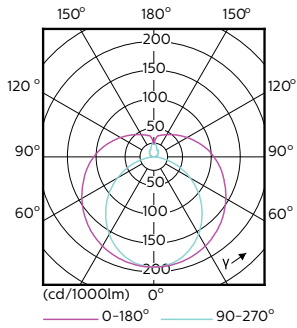


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Levensduur

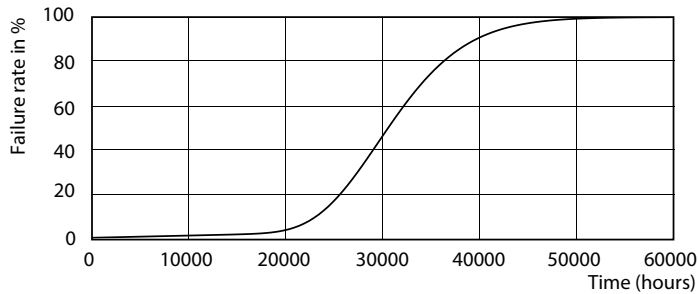

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

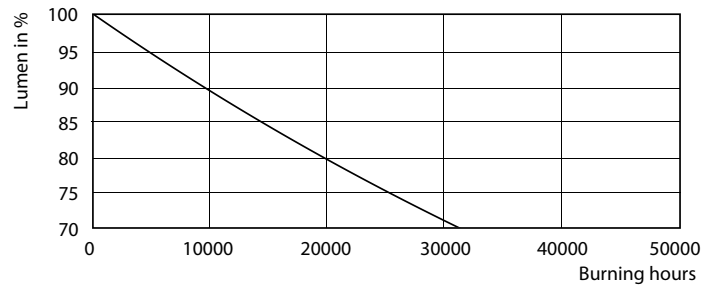

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

