



Laserliner®

MultiWet-Master



Universele materiaal- en luchtvochtigheidsmeter met uitklapbaar ruimteklimaat-sensor

Rev.0512

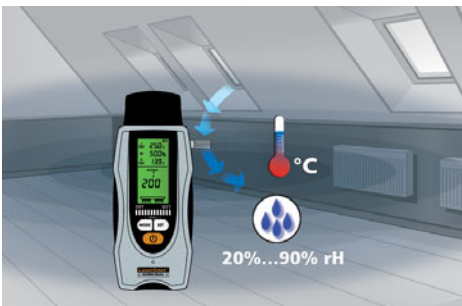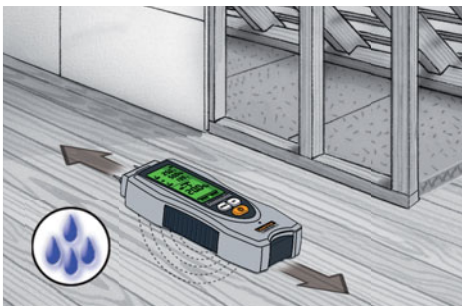

- **2 meetprocessen:** materiaalvriendelijke oppervlaktescan (**capacitief meetproces**) en exacte puntmeting voor de bepaling van het materiaalvochtgehalte (**weerstandsmetproces**)
- **Materiaalgroepen:** verschillende, selecteerbare materiaalgroepen (hout- en bouwmaterialen) maken materiaalspecifieke metingen mogelijk en verhogen de meetnauwkeurigheid
- Meting van de **omgevingstemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en berekening van de dauwpunttemperatuur** door uitklapbaar ruimteklimaat-sensor
- **Universele indexmeting** voor de beoordeling van onbekende of samengestelde materialen
- **12 cijferige nat-/droogindicator** met programmeerbare grenswaarden voor de snelle beoordeling
- **Auto-HOLD-functie** voor het vasthouden van de laatste stabiele meetwaarde
- **Zelftestfunctie:** door een referentiemeting met behulp van de beschermkap wordt het meettoestel op nauwkeurigheid gecontroleerd.
- **Verlicht, overzichtelijk Ic-display**

TECHNISCHE GEGEVENS

MEETPRINCIPE

Weerstandsmetproces via geïntegreerde elektroden, capacitief meetproces via geïntegreerde rubberelektroden

MATERIALEN

118 houtsoorten, 21 bouwmaterialen

MEETBEREIK / NAUWKEURIGHEID

Weerstandsmetproces

Hout: 0%...30% / ± 1%

30%...60% / ± 2%

60%...90% / ± 4%

andere materialen: ± 0,5%

Capacitief meetproces

Zacht hout: 0...52% / ± 2% (6...30%)

Hard hout: 0...32% / ± 2% (6...30%)

Ruimteklimaatmeting

Omgevingstemperatuur: -10... 60 °C / ± 2°C

Relatieve luchtvochtigheid :

20 ... 90% rH / ± 3%

DAUWPUNTWEERGAVE -20 °C ... 60 °C

ARBEIDSTEMPERAATUUR 0 °C...40 °C

OPSLAGTEMPERAATUUR -10 °C...70 °C

MAX. RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID 85 %

STROOMVERZORGING 1 x 9V 6LR61

GEWICHT 0,185 kg



Exacte puntmeting en materiaalvriendelijke oppervlaktescan

12-cijferige led nat-/droogindicator

Uitklapbare ruimteklimaat-sensor

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MultiWet-Master	082.090A	4 021563 679706	2



MultiWet-Master

inclusief transporttas + batterij + beschermkap met zelftestfunctie

Verpakkingsformaat (B x H x D)
175 x 295 x 63 mm