

Laserliner®

ThermoSensor Air / Tip / Touch

K-type-temperatuursensor met hittebestendige handgreep

Rev.1213



1. ThermoSensor Air

- K-type-temperatuursensor voor lucht en gastemperaturen
- Hittebestendige handgreep
- Temperatuursensor beschermd door middel van metalen huls (ø 6,5 mm)



2. ThermoSensor Tip


- K-type-temperatuursensor voor het insteken in zachte, hoogvisceuze materialen
- Hittebestendige handgreep



3. ThermoSensor Touch

- K-type-temperatuursensor als oppervlaktesensor voor vaste ondergronden
- Hittebestendige handgreep

Alleen voor ThermoMaster
en ThermoSpot-Vision.

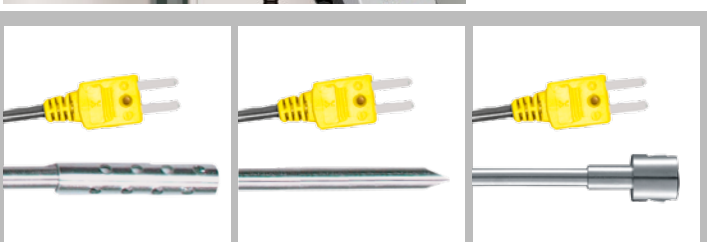

ThermoSensor Air

ThermoSensor Tip

ThermoSensor Touch

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
ThermoSensor Air	082.035.1	4 021563 676309	2
ThermoSensor Tip	082.035.2	4 021563 676316	2
ThermoSensor Touch	082.035.4	4 021563 688111	2

TECHNISCHE GEGEVENS

THERMOSENSOR AIR / TIP

MEETBEREIK -50 °C ... 800 °C

NAUWKEURIGHEID

± 2,5 K (-50 °C ... 333 °C)
± 0,75 % (333 °C ... 800 °C)

LENGTE VAN DE SENSOR 165 mm

THERMOSENSOR TOUCH

MEETBEREIK -50 °C ... 400 °C

NAUWKEURIGHEID

± 2,5 K (-50 °C ... 333 °C)
± 0,75 % (333 °C ... 400 °C)

LENGTE VAN DE SENSOR 165 mm



ThermoSensor
Air / Tip / Touch
+ spiraalkabel

Verpakkingsformaat (B x H x D)
90 x 400 x 30 mm