

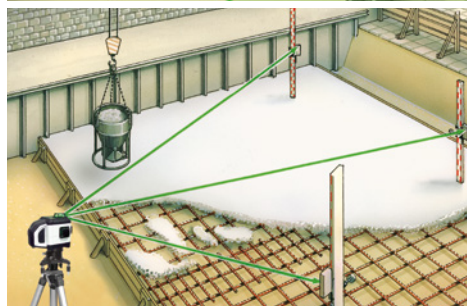


PrecisionPlane-Laser 3G Pro

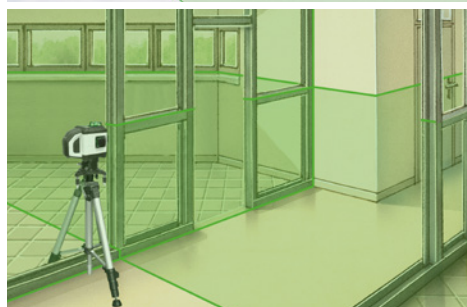

Driedimensionale laser met drie groene 360°-lasercirkels en adapterbare metalen sokkel

Rev.0316

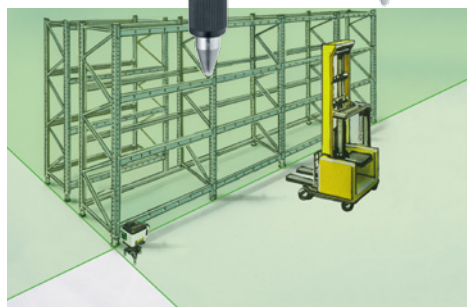

- **Horizontale en verticale 360°-laserlijnen met groene lasertechnologie in DLD-uitvoering bereiken een hoge kwaliteit**, een schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar lijnenbeeld.
- **Sensor-Automatic**: automatische uitlijning dankzij elektronische servomotoren met temperatuurvaste sensoriek.
- **Extra neigingsfunctie** voor de schuine uitlijning – motorische verplaatsing van $\pm 2,5^\circ$ mogelijk.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- Geoptimaliseerd voor **werkzaamheden dicht bij het plafond**
- **Out-Of-Level**: door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **GRX-Ready**: in combinatie met de optionele laserontvanger kunnen laserlijnen met de geïntegreerde handontvangermodus op grote afstanden en bij ongunstige lichtvoorwaarden worden herkend.
- **Netvoeding** door extra netadapter mogelijk
- Lange bedrijfsduur dankzij sterke **lithium-ionen-accu**
- **Geadapteerde metalen sokkel** voor de exacte positionering van de laserlijnen dankzij de draaibare **fijne zijaandrijving**.
- **Transport Lock**: Het apparaat wordt tijdens het transport beschermd met een speciale motorrem.
- **AntiShake** voor het snel uitrichten, op beweeglijke ondergronden en bij wind.

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID	1,5 mm / 10 m
ZELFNIVELLEERBEREIK	$\pm 2,5^\circ$
WERKBEREIK (afhankelijk van de hoeveelheid licht)	25 m
LASERGOLFLENGTE	510 - 530 nm
LASER	Lijnlaser, klasse 2 < 1 mW
STROOMVOORZIENING	lithium-ion-accu
GEBRUIKSDUUR	met 3 laserniveaus: ca. 7 uur met 2 laserniveaus: ca. 10 uur met 1 laserniveau: ca. 15 uur
WERKTEMPERATUUR	0°C ... +50°C
OPSLAGTEMPERATUUR	-10°C ... +70°C
WATER- EN STOFBESCHERMING	IP 54
GEWICHT incl. lithium-ion-accu	1,53 kg (zonder metalen sokkel)
AFMETINGEN PPL 3G	190 x 150 x 130 mm (B x H x D)



PrecisionPlane-Laser 3G Pro

- inclusief koffer
- + metalen sokkel met fijne zijaandrijving
- + Li-Ion accupak met net-/laadtoestel en internationaal adapter
- + netvoeding / oplader
- + batterijhouder
- + batterijen


Verpakkingsformaat (B x H x D)
370 x 265 x 265 mm



Geadapteerde metalen sokkel voor de exacte positionering




Lithium-ion-accu



Sensor-Automatic:

1H360° 2V360°



ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
PrecisionPlane-Laser 3G Pro	036.500A	4 021563 695492	1

