



Laserliner®

SensoPilot Pro

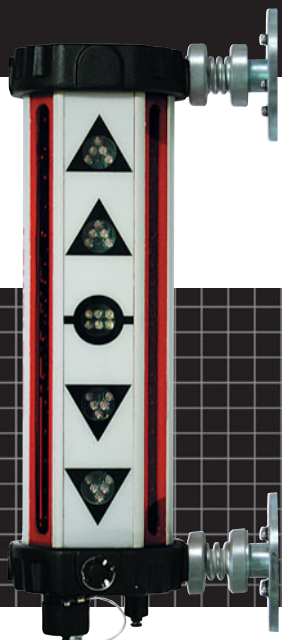

Laser-machineontvanger voor de besturing van bouwmachines

Rev 0812

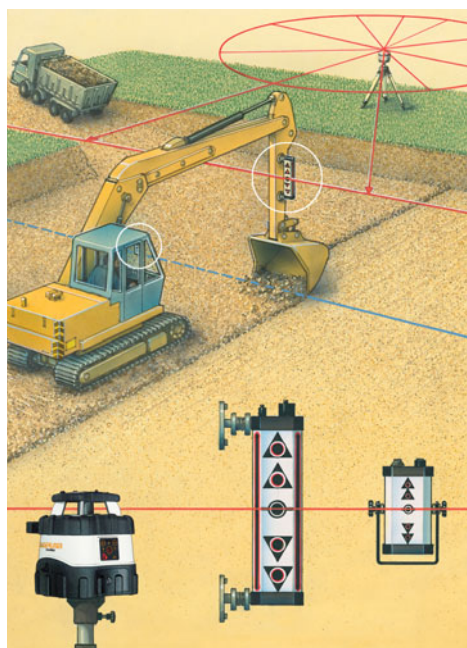

Samen met de rotatielaser fungeert de SensoPilot als permanente hoogtecontrole.

- Door vier 25 cm lange laser-ontvangsteenheden kan de laser **binnen een radius van 360°** worden ontvangen.
- Grote, uitstekend **zichtbare lichtdioden** geven het laserniveau aan.
- Reikwijdte 200 m.
- Zeer **robuuste, water- en stofdichte behuizing** met sterke magneten voor de bevestiging aan de machine.
- **Niet geschikt voor groene lasers.**

Afstands aanduiding voor SensoPilot Pro

- De afstands aanduiding maakt de **controle direct vanuit** de cabine mogelijk. De ideale aanvulling voor de lasermachineontvanger SensoPilot.
- Zeer **robuuste uitvoering met bevestigingsbeugel**, water- en stofdichte behuizing.
- Met aansluitkabel voor sensopilot.

TECHNISCHE GEGEVENS

LASERONTVANGER-BEREIK

max. 200 m

NAUWKEURIGHEID

fijn ± 2 mm ... ± 5 mm

NAUWKEURIGHEID

grof ± 5 mm ... ± 15 mm

WERKTEMPERATUUR

-20°C – +50°C

STROOMVERZORGING

Accu / toestel 7,2 V NiMh / 2500 mA
Batterijaansluiting 12/14 V

WATER- EN STOFBESCHERMING

IP 66

GEWICHT

3,4 kg

AFMETINGEN (B x H x D)

170 x 390 x 85 mm



SensoPilot Pro
inclusief koffer
+ geïntegreerde accu
+ laadtoestel
+ 12/24 V-accukabel



Magnetisch

Optioneel:
Klemhouder

Optioneel:
Fafstandsweergave

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SensoPilot Pro	035.00A	4 021563 658787	1

