


MultiMeter-Home



Compacte analog-multimeter geschikt voor meettaken rondom uw huis en hobby

Rev. 1215

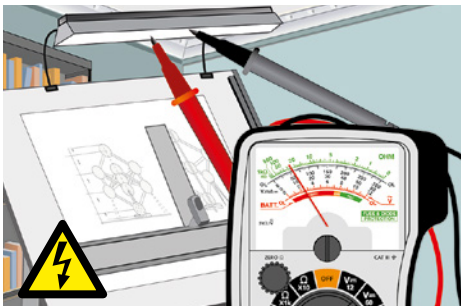

- Meet veilig, snel en exact op het gebied van **spanning, stroom en weerstand**
- **Batterijtestfunctie** voor de meting van de laadtoestand van batterijen
- Met **functie- en bereikomschakeling** zonder omsteken van kabels
- **CAT III - 300 V** - Toepasbaar voor metingen bij de gebouwinstallatie
- Grote, goed afleesbare analogschaal met **nulpuntafstelling**
- **Compacte behuizing** met geïntegreerde meetleidingen



Grote, goed afleesbare analogschaal

Eenvoudig te bedienen draaischakelaar

Houder voor de meetpunten

TECHNISCHE GEGEVENS

MAX. INGANGSSPANNING	300 V AC/DC
SPANNINGSBEREIK	
V/DC:	12 V...300 V, ± 5%
V/AC:	60 V...300 V, ± 5%
STROOMBEREIK	
A/DC:	30 mA...600 mA, ± 5%
WEERSTANDSBEREIK	X10Ω...X1kΩ, ± 5%
WEERSTAND	Testspanning max. 3,2 V
BATTERIJEN	1,5 V staafbatterijen / AA, AAA, C, D 9,0 V blok batterijen / E-blok
INGANGSGEVOELIGHEID	2kΩ * spanningseindwaarde/V (bijv. 2kΩ * 300V/V = 600kΩ)
ZEKERING	F 630 MA / 300 V (Ø 5 X 20 MM)
VEILIGHEIDSKLASSE	II, dubbele isolatie
OVERSPANNING	CAT III - 300 V
VERONTREINIGINGSGRAAD	2
BESCHERMINGSKLASSE	IP 20
MAX. REL. LUCHTVOCHTIGHEID	< 80% rH niet condenserend
ARBEIDSTEMPERAATUUR	0°C...40°C
OPBERGTEMPERATUUR	0°C...50°C
SPANNINGSVOORZIENING	1 x 1,5V type AAA
AFMETINGEN	82 x 116 x 25 mm
GEWICHT (incl. batterij)	166 g
CONTROLENORMEN	EN61010-1, EN61010-2-030, EN61010-2-033, EN61326-1, EN61326-2-2



MultiMeter-Home
+ 2 meetpunten
+ batterij

Verpakkingsformaat (B x H x D)
190 x 310 x – mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MultiMeter-Home	083.030A	4 021563 671175	5

CAT III
300V

1x
AAA